

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ серия ULS-P

 **СКОРО НА СКЛАДЕ**

Uniel

ДЛЯ РАСТЕНИЙ

 **В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



**КРЕМОВЫЙ СВЕТ
(основной)**

24В

~~220В~~

14,4 Вт

**ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ
(для рассады)**

**Для основного освещения
(низкорослые растения)**

**Для выращивания
рассады и цветения**

18
мкмоль/с

УНИКАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ IP65




не влияет
на спектр!*

12
мкмоль/с



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

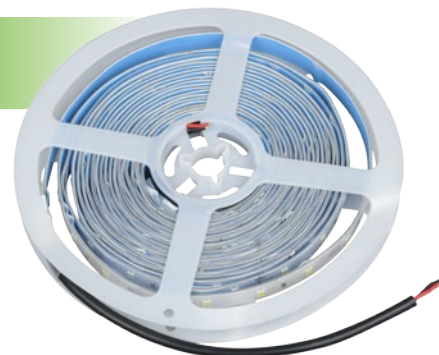

Лента подключается к источнику питания с выходным напряжением 24 В постоянного тока. Последовательное подключение не более 3 метров ленты.


Рекомендуемые источники питания для подключения:

1 м ленты: UET-VPF-015B20 24V IP20,

2 м ленты: VAS-040B20 24V IP20,

3 м ленты: VAS-060B20 24V IP20.

Источник питания в комплект не входит.



Наименование	Код для заказа	Мощность	Спектр свечения	Рабочее напряжение	Фотосинтетический фотонный поток	Ширина	Длина	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULS-P70-2835-48LED/m-10mm-IP65-DC24V-14,4W/m-3M-SPRF	UL-00002564	14,4	фотосинтез	24	18	10	3	PVC	20
ULS-P75-2835-70LED/m-10mm-IP65-DC24V-14,4W/m-3M-SPSB	UL-00002565	14,4	фотосинтез	24	12	10	3	PVC	20

