



*Больше света
за меньшие деньги*

Каталог продукции **2017/3**



Содержание

Светодиодные
встраиваемые панели
ULP-Q101/ULP-Q121

с. 4



Светильники
светодиодные
накладные Q102

с. 10



Светодиодные
универсальные панели
ULP-Q105/ULP-Q106

с. 5




Светильники
светодиодные
накладные

с. 11



Светодиодные панели
ULP-Q111

с. 6




Светильники
светодиодные
накладные

с.12



Светильники светодиод-
ные линейные пылевлаго-
защищенные ULT-Q216

с. 6



Светильники
светодиодные
накладные ULO-Q141

с. 13



Светильники линейные
светодиодные пылевлаго-
защищенные ULT-Q217

с. 7



Светильники
светодиодные
накладные ULO-Q146

с. 13



Светильники светодиод-
ные влагозащищенные
ULW-Q221

с. 7



Аварийный
светодиодный
светильник ULR-Q401

с. 14



Светильники светодиод-
ные влагозащищенные
ULW-Q211 с датчиком
движения

с. 8



Светильники
серии «Диско»

с. 15



Светильники свето-
диодные встраиваемые
ULM-Q235

с. 8



Настольный
светодиодный
светильник

с. 22



Светодиодные
встраиваемые
светильники ULP-Q201

с. 9



Светильники светоди-
одные промышленные
ULY-Q722/ULY-Q721

с. 23



Светодиодные
встраиваемые
светильники ULP-Q202

с. 9



Линейный
прожектор ULF-Q552
для архитектурной
подсветки

с. 24



Светодиодные
прожекторы
ULF-Q507/508

с. 25



Светодиодные
прожекторы
ULF-Q511

с. 26



Трековые светодиодные
светильники

с. 27



Шинопроводы
для трековых систем
освещения

с. 28



Светодиодные лампы
серии Simple. Лампы
высокой мощности M80

с. 30



Светодиодные лампы
серии Simple

с. 31



Светодиодные лампы
серии Optima

с. 33



Светодиодные лампы
серии Optima Dimmable

с. 35



Светодиодные лампы
T8 NANO с цоколем G13

с. 36



Светодиодные лампы T8
с цоколем G13,
серии Simple

с. 36



Светодиодные ленты
12 В и аксессуары
для их подключения

с. 37



Контроллер для управ-
ления светодиодными
RGB-лентами 12 В с
пультом ДУ

с. 38



Контроллер-диммер
ULC-Q510

с. 38



RGB-контроллер
повторитель сигнала
12 В ULC-Q502

с. 39



Светодиодные ленты
«Готовое решение»

с. 39



Светодиодные ленты
сетевое напряжения
220 В и аксессуары
для монтажа

с. 40



RGB-контроллер
ULC-Q444 с пультом
управления

с. 41



Беспроводные
звонки

с. 42




Светодиодные встраиваемые панели ULP-Q101/ULP-Q121

Для внутреннего освещения офисных и жилых помещений, торговых залов, кафе, ресторанов, образовательных и медицинских учреждений.



Низкий коэффициент пульсации!

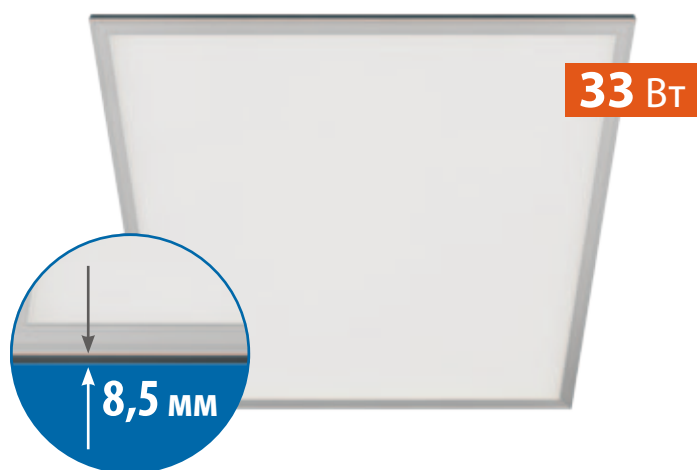


Преимущества


- Низкий коэффициент пульсаций светового потока.
- Не требуют дополнительного обслуживания весь срок эксплуатации.
- Ультратонкий прочный корпус из алюминиевого сплава.
- Срок службы до 50 000 часов.

Комплект поставки:

для ULP-Q101: панель светодиодная, источник питания, руководство по эксплуатации/гарантийный талон;
для ULP-Q121: панель светодиодная без источника питания ULP-Q121 6060-33W/DW/NOD SILVER или ULP-Q121 6060-33W/NW/NOD SILVER, источник питания UET-ULP-Q121-33W, руководство по эксплуатации.

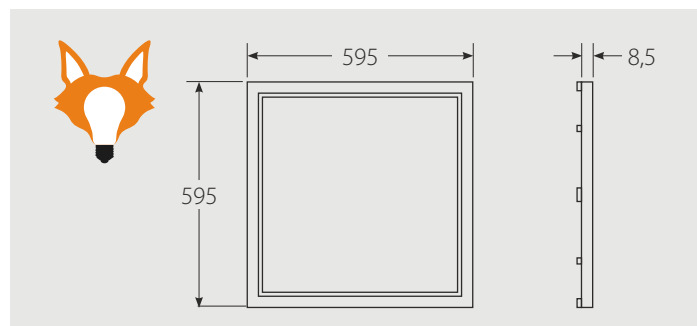

Прямая замена растровых светильников с люминесцентными лампами — легко вкладываются в подвесные потолки типа «Армстронг».

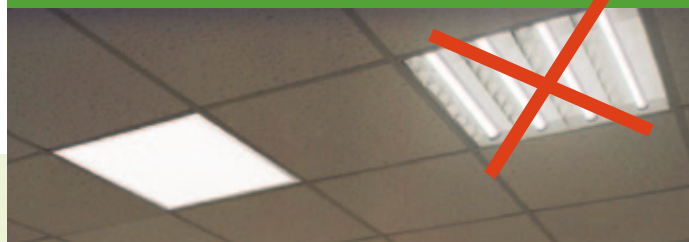

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Индекс цветопередачи	Транспортная упаковка	Класс защиты (IP)	Гарантийный срок
		Вт	К		мм	лм	%		Ra	шт.		
ULP-Q101 6060-33W/NW SILVER	09915	33	4000	белый	595x595x8,5	2300	<1	A	>80	5	33	3 года
ULP-Q121 6060-33W/DW SILVER	UL-00000443	33	6500	дневной	595x595x8,5	2300	<5	A	>70	6	40	2 года
ULP-Q121 6060-33W/NW SILVER	UL-00000445	33	4000	белый	595x595x8,5	2300	<5	A	>70	6	40	2 года



Светодиодные универсальные панели ULP-Q105/ULP-Q106



Потолочные светодиодные светильники ULP-Q105 со светорассеивателем типа «призма» и аналогичные светильники ULP-Q106 с матовым светорассеивателем. Легкий и прочный металлический корпус покрыт белым полимерным антикоррозийным покрытием. Источник питания находится внутри корпуса светильника. Светильники рекомендованы для освещения офисных помещений и торговых залов, предприятий общественного питания (кафе, столовые, рестораны), фитнес клубов и спортивных залов, школьных и дошкольных учреждений, мест общего пользования (коридоры, лестничные пролеты).

Комплект поставки: светодиодная панель, инструкция по эксплуатации/ гарантийный талон.


Встроенный источник питания!




36 Вт 3000 лм

45 Вт 4300 лм

34 Вт 2600 лм



призматический
рассеиватель



матовый
рассеиватель

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Универсальность:** возможен накладной или встраиваемый монтаж.
- **Высокие показатели светового потока и доступная цена.**
- **Легкий стальной корпус со встроенным источником питания.**
- **Срок службы 35000 часов. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

Светильники встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг», могут монтироваться накладным способом на поверхность потолка.

Для подвешенного монтажа используйте комплект креплений **UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG** (код заказа 09463).



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	лм	%			шт.
ULP-Q105 6060-36W/DW WHITE	UL-00001717	36	6500	дневной	595x595x19	3000	<5	A	призматический	4
ULP-Q105 6060-36W/NW WHITE	UL-00001718	36	4000	белый	595x595x19	3000	<5	A	призматический	4
ULP-Q105 6060-45W/DW WHITE	UL-00002224	45	6500	дневной	595x595x19	4300	<5	A	призматический	2
ULP-Q105 6060-45W/NW WHITE	UL-00002225	45	4000	белый	595x595x19	4300	<5	A	призматический	2
ULP-Q106 6060-34W/DW WHITE	UL-00001875	34	6500	дневной	595x595x19	2600	<5	A	матовый	2
ULP-Q106 6060-34W/NW WHITE	UL-00001876	34	4000	белый	595x595x19	2600	<5	A	матовый	2



IP40



Светодиодные панели ULP-Q111


Светодиодные светильники ULP-Q111 предназначены для освещения жилых и общественных помещений. Светильники можно монтировать на потолок накладным способом с помощью креплений UFL-F02 и UFL-F03, подвешивать к потолку на тросах с помощью крепления UFL-H01*.

Комплект поставки: светодиодный светильник, источник питания и инструкция по эксплуатации.

*Крепления не входят в комплект поставки светодиодной панели и приобретаются отдельно.

Преимущества

- Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава.
- Не требуют дополнительного обслуживания весь срок эксплуатации.
- Срок службы 50 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



Ультратонкий
алюминиевый корпус!

40 Вт


Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	лм		%	шт.
ULP-Q111 3060-40W/DW SILVER	UL-00000707	40	6500	дневной	295x595x10	2 900	A	<5	10
ULP-Q111 3060-40W/NW SILVER	UL-00000708	40	4000	белый	295x595x10	2 900	A	<5	10



Светильники светодиодные линейные пылевлагозащищенные ULT-Q216

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-Q216 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.

Для подвесного монтажа используйте комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**.



Замена стандартных светильников ЛСП 2x36

38 Вт 3000 лм

Преимущества

- Накладной монтаж на вертикальные или горизонтальные поверхности.
- Естественная цветопередача и высокий световой поток.
- Легкий и прочный корпус из ударопрочного поликарбоната.
- Срок службы 30000 часов. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



IP65

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	лм		%	cosφ		шт.
ULT-Q216 36W/DW IP65 WHITE	UL-00001722	38	6500	дневной	1230x75x35	3000	A	<5	0,8	картон	20
ULT-Q216 36W/NW IP65 WHITE	UL-00001721	38	4000	белый	1230x75x35	3000	A	<5	0,8	картон	20



Светильники светодиодные линейные пылевлагозащищенные ULT-Q217

Компактный светильник с ударопрочным корпусом из поликарбоната, рассеиватель матовый из оптического поликарбоната. Светильники предназначены для использования внутри производственных и складских помещений, для освещения автостоянок и гаражей.

Замена светильников ЛСП 2х36

Преимущества


- Накладной монтаж на вертикальные или горизонтальные поверхности.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



36 Вт 3000 лм



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет дневной	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления A	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуальной упаковки картон	Транспортная упаковка шт.
ULT-Q217 36W/DW IP65 WHITE	UL-00001798	36	6500	дневной	1200x52x30	3000	<5	A	0,5	картон	20



Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q221

Светодиодные влагозащищенные светильники ULW-Q221 предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов. Корпус светильника выполнен из ударопрочного АБС-пластика, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.




Преимущества

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK08.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Ударопрочный влагозащищенный корпус!



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет дневной	Габаритные размеры мм	Класс энергосбережения A	Тип индивидуальной упаковки стретч-пленка	Транспортная упаковка шт.
ULW-Q221 8W/DW IP65 WHITE	UL-00002733	8	640	6500	дневной	Ø140x50	A	стретч-пленка	40
ULW-Q221 8W/NW IP65 WHITE	UL-00002732	8	640	4500	белый	Ø140x50	A	стретч-пленка	40
ULW-Q221 12W/NW IP65 WHITE	UL-00002735	12	960	4500	белый	Ø170x50	A	стретч-пленка	40
ULW-Q221 12W/DW IP65 WHITE	UL-00002734	12	960	6500	дневной	Ø170x50	A	стретч-пленка	40



Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q211 с датчиком движения

IP65



Светодиодные влагозащищенные светильники с датчиком движения ULW-Q211 предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов. Светильник оснащен встроенным регулируемым датчиком движения микроволнового типа, который включает светильник на 20±5 секунд, когда вблизи него фиксируется движение. После прекращения движения в зоне обнаружения датчика светильник автоматически выключается. Корпус светильника выполнен из ударопрочного АБС-пластика, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.




Встроенный датчик движения!

Преимущества

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK08.
- Встроенный датчик движения.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет дневной	Габаритные размеры мм	Класс энерго- сбережения А	Тип индиви- дуальной упаковки картон	Транспортная упаковка шт.
ULW-Q211 12W/DW SENSOR IP65 WHITE	UL-00002737	12	960	6500	дневной	Ø160x50	A	картон	20
ULW-Q211 12W/NW SENSOR IP65 WHITE	UL-00002738	12	960	4500	белый	Ø160x50	A	картон	20



Светильники светодиодные встраиваемые ULM-Q235


Светодиодные встраиваемые светильники ULM-Q235 предназначены для освещения торговых центров и магазинов, холлов отелей, ресторанов, клубов и офисных помещений.



15 Вт 1100 лм
24 Вт 1800 лм

Преимущества

- Направленный свет.
- Корпус из алюминиевого сплава.
- Не требует обслуживания в течение всего периода эксплуатации.

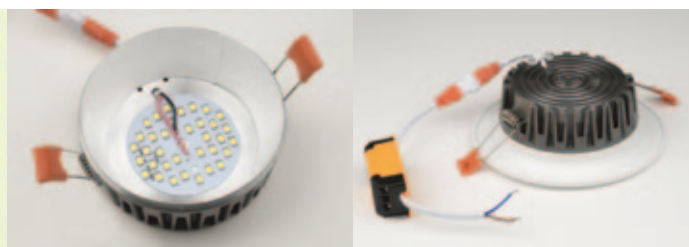

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет дневной	Световой поток лм	Габаритные размеры мм	Диаметр установочного отверстия мм	Коэффициент пульсации %	Тип индиви- дуальной упаковки картон	Транспортная упаковка шт.
ULM-Q235 15W/DW WHITE	UL-00001621	15	6500	дневной	1 100	Ø143x40	115	<5	картон	40
ULM-Q235 15W/NW WHITE	UL-00001620	15	4000	белый	1 100	Ø143x40	115	<5	картон	40
ULM-Q235 24W/DW WHITE	UL-00001623	24	6500	дневной	1 800	Ø193x49	165	<5	картон	20
ULM-Q235 24W/NW WHITE	UL-00001622	24	4000	белый	1 800	Ø193x49	165	<5	картон	20



Светодиодные встраиваемые светильники серии ULP-Q201

Отличное решение для освещения помещений со стандартными и низкими потолками. Надежность и долговечность работы светильника обеспечивают несколько десятков светодиодов, установленных в алюминиевый корпус.

Для освещения жилых и общественных помещений, офисных помещений и конференц-залов, ресторанов и гостиниц.

Комплект поставки: светодиодный светильник с пружинами для монтажа, источник питания, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон.

Преимущества

- **Равномерное освещение без мерцания.**
- **Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава.**
- **Не требуют дополнительного обслуживания весь срок эксплуатации.**
- **Срок службы до 35 000 часов.**
- **ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.**



24 Вт



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Диаметр установочного отверстия	Световой поток	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	мм	лм		%		шт.
ULP-Q201 R300-24W/NW WHITE	09922	24	4500	белый	Ø300×13	285	1920	A	<5	картон	20



Светодиодные встраиваемые светильники серии ULP-Q202


Встраиваемые светодиодные светильники ULP-Q202 выполнены в пластиковом корпусе с металлической задней крышкой для эффективного отвода тепла от светодиодов.

Светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений.

Комплект поставки: светодиодный светильник, источник питания и инструкция по эксплуатации.

Преимущества

- **Равномерное освещение по всей поверхности светильника.**
- **Не требуют дополнительного обслуживания весь срок эксплуатации.**
- **Срок службы до 30 000 часов.**
- **ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.**

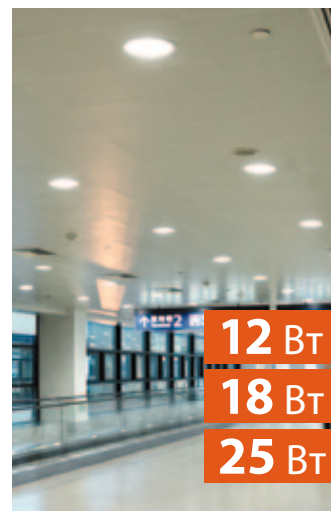

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Диаметр установочного отверстия	Световой поток	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	мм	лм		%		шт.
ULP-Q202 R170-12W/NW WHITE	UL-00000709	12	4000	белый	Ø170×13	155	780	A	<5	картон	40
ULP-Q202 R225-18W/NW WHITE	UL-00000710	18	4000	белый	Ø225×13	205	1250	A	<5	картон	20
ULP-Q202 R300-25W/NW WHITE	UL-00001023	25	4000	белый	Ø300×13	285	1750	A	<5	картон	10



Светильники светодиодные накладные Q102

Преимущества

- Не требует замены ламп в течение всего срока службы.
- Встроенный сетевой адаптер — подключение напрямую к сети 220 В.
- Накладной монтаж на вертикальные и горизонтальные поверхности.



ULI-Q102 white/blue

**Забудьте о замене ламп!
Ярко! Легко! Долговечно!**


290 мм



ULI-Q102 white/orange




12 Вт = 100 Вт



ULI-Q105 white/wood

15 Вт = 120 Вт Ø435 мм



Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалент мощности накаливания	Цветовая температура	Свет	Диаметр светильника	Световой поток	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	К		мм	лм	шт.
ULI-Q102 12W/NW WHITE/BLUE	10757	12	100	4500	белый	290	960	10
ULI-Q102 12W/NW WHITE/ORANGE	10758	12	100	4500	белый	290	960	10
ULI-Q105 15W/NW WHITE/WOOD	10764	15	120	4500	белый	435	1200	10

Светильники светодиодные накладные


**Забудьте о замене ламп!
Ярко! Легко! Долговечно!**

Преимущества

- Не требует замены ламп в течение всего срока службы.
- Встроенный сетевой адаптер — подключение напрямую к сети 220 В.
- Накладной монтаж на вертикальные и горизонтальные поверхности.



ULI-Q104 white



8 Вт = **65W** Ø250 мм

12 Вт = **100W** Ø300 мм

18 Вт = **150W** Ø400 мм



Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалент мощности накаливания	Цветовая температура	Свет	Диаметр светильника	Световой поток	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	К		мм	лм	шт.
ULI-Q104 8W/NW WHITE	10760	8	60	4500	белый	250	640	10
ULI-Q104 12W/NW WHITE	10761	12	100	4500	белый	300	960	10
ULI-Q104 18W/NW WHITE	10763	18	150	4500	белый	400	1400	10

IP20

220 V
50 Hz

EMC

Экономия до
90%

Светильники светодиодные накладные



ULI-Q101 24W



Забудьте о замене ламп!

Преимущества

- Не требует замены ламп в течение всего срока службы.
- Встроенный сетевой адаптер — подключение напрямую к сети 220 В.
- Накладной монтаж на вертикальные или горизонтальные поверхности.

Ярко! Легко! Долговечно!

ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА • ХИТЫ ПРОДАЖ




ULI-Q100 12W

ULI-Q101 18W



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Диаметр/высота светильника	Световой поток	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	лм	шт.
 ULI-Q100 12W/NW WHITE	09931	12	4500	белый	300×90	900	12
ULI-Q100 18W/NW WHITE	09932	18	4500	белый	385×100	1400	10
ULI-Q100 24W/NW WHITE	09933	24	4500	белый	440×110	1900	8
 ULI-Q101 18W/NW WHITE/BLUE	09934	18	4500	белый	385×100	1400	10
ULI-Q101 24W/NW WHITE/BLUE	09935	24	4500	белый	440×110	1900	8
 ULI-Q101 18W/NW WHITE/PINK	09936	18	4500	белый	385×100	1400	10
ULI-Q101 24W/NW WHITE/PINK	09937	24	4500	белый	440×110	1900	8
 ULI-Q106 18W/NW WHITE	UL-00000910	18	4500	белый	230×90	1400	12
ULI-Q106 24W/NW WHITE	UL-00000911	24	4500	белый	300×100	1900	10



Светильники светодиодные накладные ULO-Q141



Компактный алюминиевый корпус со встроенным источником питания. Может использоваться для освещения витрин в торговых залах и для местного освещения жилых и общественных помещений. Светильники мощностью 18 Вт и 36 Вт рекомендованы для освещения бытовых и общественных помещений, подсобных помещений и складов.

Комплект поставки: светодиодный светильник, комплект креплений для накладного монтажа, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон.



Преимущества

- Компактный и легкий светильник с корпусом из алюминиевого сплава.
- Накладной монтаж на вертикальные или горизонтальные поверхности.
- Не требуют дополнительного обслуживания весь срок эксплуатации.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Замена люминесцентных светильников ЛПО



10 Вт

18 Вт

36 Вт



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет белый	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопо- требления A	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуаль- ной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULO-Q141 AL120-36W/NW SILVER	UL-00000453	36	4000	белый	1200x37x29	3400	<5	A	0,9	картон	25
ULO-Q141 AL60-18W/NW SILVER	UL-00000452	18	4000	белый	600x37x29	1700	<5	A	0,9	картон	25
ULO-Q141 AL30-10W/NW SILVER	UL-00000451	10	4000	белый	300x37x29	900	<5	A	0,9	картон	25

Светильники светодиодные накладные ULO-Q146



Современный дизайн и надежная классическая конструкция светильника позволяют размещать его в любых общественных помещениях, в современных административных зданиях, торговых центрах и офисных помещениях. Корпус светильника металлический с антикоррозионным покрытием, рассеиватель матовый из полимерного материала.

Комплект поставки: светодиодный светильник, инструкция по эксплуатации.



Замена светильников ЛПО 2x36

34 Вт



Преимущества

- Не требуют дополнительного обслуживания в течение всего срока эксплуатации
- Легкий стальной корпус с антикоррозионным покрытием
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет белый	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопо- требления A	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуаль- ной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULO-Q146 AL120-34W/DW WHITE	UL-00001615	34	6500	дневной	1200x75x25	2 400	<5	A	0,5	картон	20
ULO-Q146 AL120-34W/NW WHITE	UL-00001614	34	4000	белый	1200x75x25	2 400	<5	A	0,5	картон	20

Аварийный светодиодный светильник ULR-Q401

**3,5 часа работы
от аккумулятора!**



Светодиодные аварийные светильники ULR-Q401 предназначены для освещения помещений в условиях аварийного отключения напряжения электрической сети.

Встроенный аккумулятор Li-ION 1,2Ah

Режим работы AC/DC



Преимущества

- Режим работы светильника AC/DC.
- Вилка для подключения к сети переменного тока.
- Накладной монтаж на горизонтальные или вертикальные поверхности.
- Стикер «ВЫХОД» в комплекте.
- ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Модель	Код товара	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Емкость встроенного аккумулятора	Режим работы светильника	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		лм		А·ч			шт.
ULR-Q401 2W/DW WHITE S01	UL-00002387	2	6500	дневной	120	200x55x30	1,20	AC/DC	картон	40



Светильники серии «Диско»

Создай атмосферу праздника!



ULI-Q301



ULI-Q303



Наименование	Код для заказа	Применяемая лампа	Тип проекции	Материал корпуса	Подключение	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULI-Q301 03W/RGB/E27 WHITE	09839	LED RGB	вертикальная	пластик	E27 — 220 В/50 Гц	белый	коробка	шт. 50
ULI-Q303 2,5W/RGB WHITE	UL-00000298	LED RGB	вертикальная	пластик	220 В/50 Гц	белый	коробка	шт. 50

Светильники серии «Диско»

Создай атмосферу праздника!



ULI-Q302




ULI-Q311



Наименование	Код для заказа	Применяемая лампа	Тип проекции	Материал корпуса	Подключение	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	ШТ.
ULI-Q302 03W/RGB BLACK	09840	LED RGB	вертикальная	пластик	220 В / 50 Гц	черный	коробка	50	50
ULI-Q311 3,5W/RGB WHITE	UL-00002764	LED RGB	вертикальная	пластик	220В / 50Гц	белый	коробка	50	50

Светильники серии «Диско»

Создай атмосферу праздника!

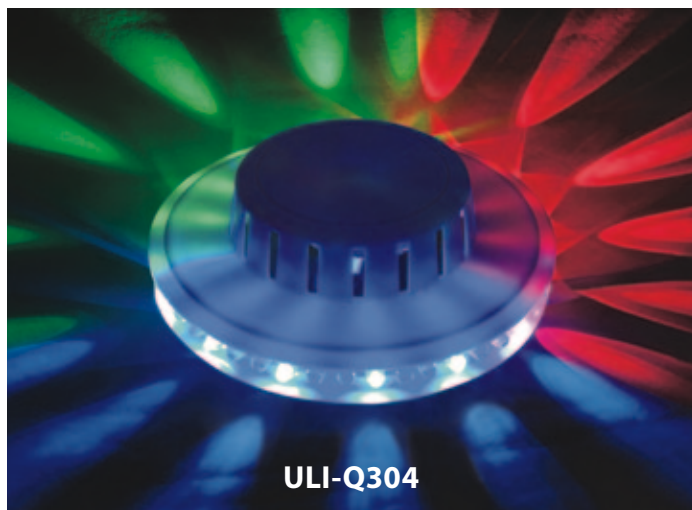

ULI-Q304



ULI-Q305



Наименование	Код для заказа	Применяемая лампа	Тип проекции	Материал корпуса	Подключение	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	шт.
ULI-Q304 2,5W/RGB WHITE	UL-00000299	LED RGB	вертикальная	пластик	220 В / 50 Гц	белый	коробка	50	
ULI-Q305 3,5W/RGB BLACK	UL-00000300	LED RGB	вертикальная + горизонтальная	пластик	220 В / 50 Гц	черный	коробка	60	

Светильники серии «Диско»

Создай атмосферу праздника!



ULI-Q308



ULI-Q309



ULI-Q310




Наименование	Код для заказа	Применяемая лампа	Тип проекции	Материал корпуса	Подключение	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULI-Q308 1,5W/RGB/E27 ДИСКО ШАР 3D	UL-00002761	LED RGB	звездочки 3D	пластик	220В / 50Гц	белый	коробка	шт.
ULI-Q309 1,5W/RGB ДИСКО ШАР 3D	UL-00002762	LED RGB	звездочки 3D	пластик	220В / 50Гц	белый	коробка	шт.
ULI-Q310 1,5W/RGB/E27 ДИСКО ШАР 3D	UL-00002763	LED RGB	звездочки 3D	пластик	220В / 50Гц	белый	коробка	шт.

Светильники серии «Диско»

Создай атмосферу праздника!



Пульт
дистанционного
управления

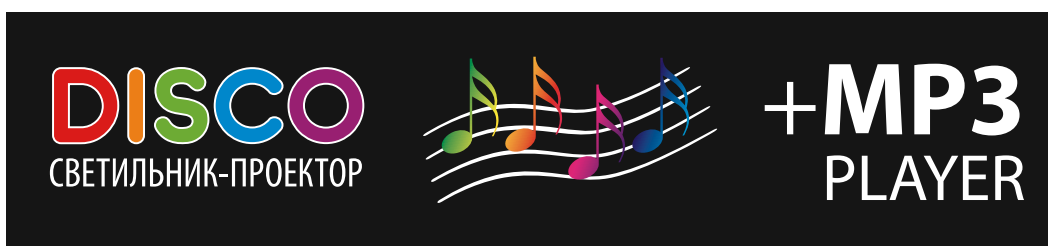

USB-порт

SD-порт

Встроенные динамики


220 V

50 Hz

Наименование	Код для заказа	Применяемая лампа	Тип проекции	MP3 плеер	Динамики	Материал корпуса	Подключение	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	шт.
ULI-Q330 8W/RGB BLACK	UL-0000301	LED RGB	вертикальная	встроенный	2 шт. (встроенные)	пластик	220 В/50 Гц	белый	коробка	20	

Светильники серии «Диско»

Создай атмосферу праздника!



ULI-Q306



Наименование	Код для заказа	Применяемая лампа	Тип проекции	Материал корпуса	Подключение	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	шт.
ULI-Q306 4W/RGB BLACK SNOWFLAKE	UL-00001187	LED RGB	снежинки	пластик	220В / 50 Гц	черный	коробка		48
ULI-Q306 4W/RGB BLACK XMAS	UL-00001188	LED RGB	рождество	пластик	220В / 50 Гц	черный	коробка		48



ULI-Q307




Наименование	Код для заказа	Применяемая лампа	Тип проекции	Материал корпуса	Подключение	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	шт.
ULI-Q307 4,5W/RGB WHITE ДИСКО ШАР 3D	UL-00001530	LED RGB	звездочки 3D	пластик	220В / 50 Гц	белый	коробка		24

Светильники серии «Диско»

Создай атмосферу праздника!



UDL-Q350

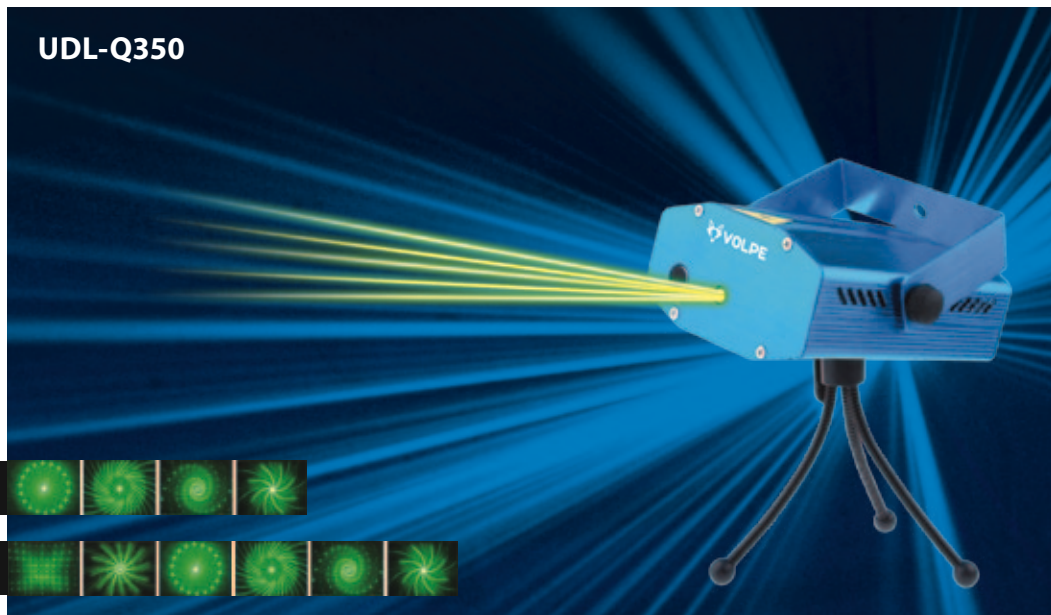

4 ВИДА ПРОЕКЦИИ



или **6 ВИДОВ ПРОЕКЦИИ**



Наименование	Код для заказа	Тип лазера	Регулятор частоты пульсации лазера	Регулятор скорости движения лазера	IP	Возможность пульсации в такт музыке	Количество проекций	Материал корпуса	Подключение	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UDL-Q350 4P/G BLUE	UL-00001184	III B	да	да	20	да	4	металл	220 В / 50 Гц	голубой	коробка	шт.
UDL-Q350 6P/G BLUE	UL-00001185	III B	да	да	20	да	6	металл	220 В / 50 Гц	голубой	коробка	шт.

Настольный светодиодный светильник

Настольные светодиодные светильники Volpe — современное и экономичное решение для освещения рабочего места.

Управление одним прикосновением

Преимущества

- Сенсорное управление.
- Гибкая ножка светильника для обеспечения максимально комфортного уровня освещенности.
- Включается сразу и на полную мощность.
- Безопасность — отсутствует высокое напряжение в светильнике.


5

Вт

=

40

W

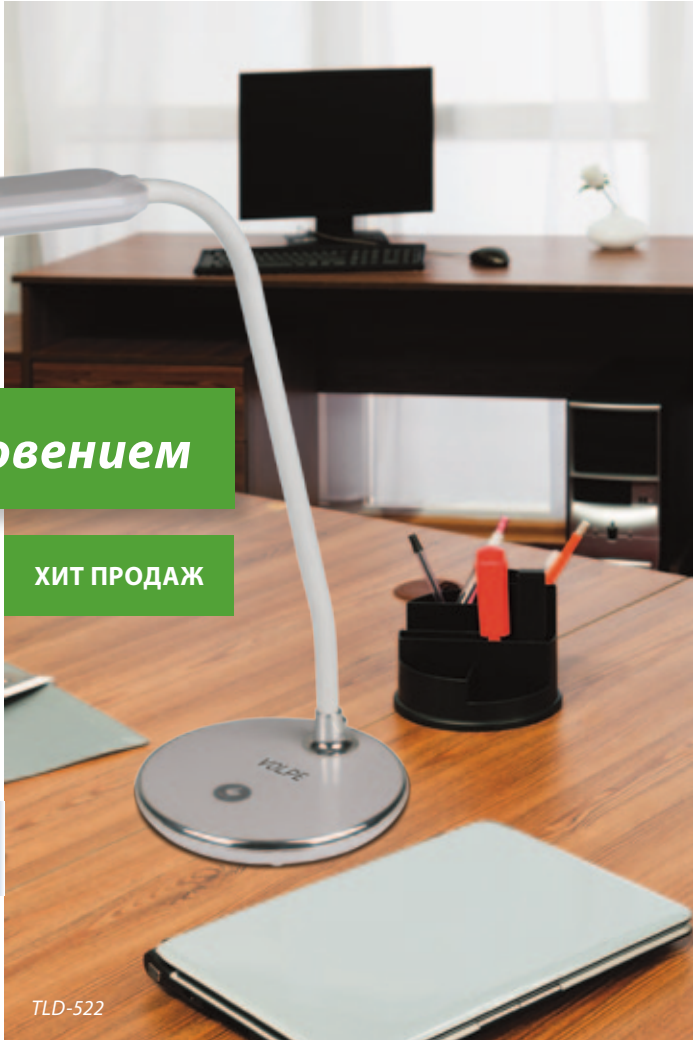

ХИТ ПРОДАЖ

СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ДИММЕР

Продление срока службы ламп и экономия электроэнергии.



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки
		Вт	К	лм					
TLD-522 Silver/LED/360Lm/6000K/Dimmer	10290	5	6000	360	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	серебристый	коробка

Светильники светодиодные промышленные ULY-Q722/ULY-Q721

Применяются для освещения торговых павильонов и спортивных залов, промышленных и складских помещений с высотой подвеса 6–8 метров. Предназначены для использования внутри помещений и имеют степень защиты от влаги и пыли IP20. Материал корпуса и отражателя — алюминиевый сплав. Рассеиватель из поликарбоната. Высокий индекс цветопередачи светильника $Ra \geq 80$ и $Kp \leq 5\%$ снижают нагрузку на глаза.

Преимущества

- Нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети.
- Не требуют перерывов в работе.
- Светильник устойчив к вибрациям.




Отражатель —
алюминиевый сплав

Рассеиватель —
поликарбонат

Алюминиевый
радиатор

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Коэффициент цветопередачи Ra	Тип упаковки
ULY-Q722 50W/DW/D IP20 SILVER	UL-00001902	50	6000	дневной	4000	5	80	картон
ULY-Q722 50W/NW/D IP20 SILVER	UL-00001903	50	4000	белый	4000	5	80	картон
ULY-Q722 80W/DW/D IP20 SILVER	UL-00002075	80	6000	дневной	6400	5	80	картон
ULY-Q722 80W/NW/D IP20 SILVER	UL-00002074	80	4000	белый	6400	5	80	картон
ULY-Q722 100W/DW/D IP20 SILVER	UL-00002077	100	6000	дневной	8000	5	80	картон
ULY-Q722 100W/NW/D IP20 SILVER	UL-00002076	100	4000	белый	8000	5	80	картон

На 60% экономичнее светильников с лампами ДРЛ, ДнаТ!



Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Коэффициент цветопередачи Ra	Тип упаковки
ULY-Q721 50W/NW/D IP20 SILVER	UL-00000395	50	4000	белый	4200	10	80	картон
ULY-Q721 70W/NW/D IP20 SILVER	UL-00000397	70	4000	белый	5800	10	80	картон
ULY-Q721 90W/NW/D IP20 SILVER	UL-00000399	90	4000	белый	6700	10	80	картон

Линейные светодиодные прожекторы для архитектурной подсветки ULF-Q552




**Бюджетные светильники
для подсветки зданий!**



Преимущества

- Широкий диапазон входных напряжений 85–230 В.
- Простой монтаж на поверхность с помощью поворотных кронштейнов.
- Корпус — алюминий, рассеиватель — закаленное стекло.



Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вес	Коэффициент мощности	Климатическое исполнение	Классы защиты от поражения электрическим током	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм	кг	cosφ					шт.
ULF-Q552 9W/WW IP65 SILVER картон	UL-00001432	9	720	2700	505×51×42	0,65	0,85	TU1	I	серебристый	картон	20
ULF-Q552 9W/NW IP65 SILVER картон	UL-00001430	9	720	4000	505×51×42	0,65	0,85	TU1	I	серебристый	картон	20
ULF-Q552 18W/WW IP65 SILVER картон	UL-00001434	18	1440	2700	985×51×42	1,25	0,85	TU1	I	серебристый	картон	20
ULF-Q552 18W/NW IP65 SILVER картон	UL-00001431	18	1440	4000	985×51×42	1,25	0,85	TU1	I	серебристый	картон	20

Светодиодные прожекторы ULF-Q507

Освещение и подсветка территории садовых товариществ, поселков, частных домов, веранд, беседок, гаражей и других хозяйственных построек. Для неотапливаемых в холодное время года построек с повышенной влажностью, требующих защиты светильника от попадания влаги.

Высококачественные SMD-светодиоды!

Преимущества

- Алюминиевый радиатор.
- Устойчивость к вибрациям.
- Регулируемый кронштейн.



Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Коэффициент мощности	Коэффициент цветопередачи	Диапазон рабочих температур	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки
		Вт	лм	К		cosφ	Ra	°C		
ULF-Q507 10W/DW IP65 175-265B BLACK	UL-00000321	10	600	6500	дневной	0,8	75	-25...+45	черный	картон
ULF-Q507 30W/DW IP65 175-265B BLACK	UL-00000323	30	2100	6500	дневной	0,8	75	-25...+45	черный	картон
ULF-Q507 50W/DW IP65 175-265B BLACK	UL-00000324	50	3500	6500	дневной	0,8	75	-25...+45	черный	картон
ULF-Q507 70W/DW IP65 175-265B BLACK	UL-00000325	70	4900	6500	дневной	0,8	75	-25...+45	черный	картон



Светодиодные прожекторы ULF-Q508

При отсутствии заземления рекомендуется использовать прожекторы с корпусом из неэлектропроводного материала. Пластиковый корпус — простое решение для достижения норм по электробезопасности.

Демократичная цена

Преимущества

- Устойчивость к вибрациям.
- Регулируемый кронштейн.



Негорючий
пластиковый корпус

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Коэффициент мощности	Коэффициент цветопередачи	Диапазон рабочих температур	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки
		Вт	лм	К		cosφ	Ra	°C		
ULF-Q508 10W/DW IP65 110-265B BLACK	UL-00000326	10	600	6500	дневной	0,8	75	-25...+45	черный	картон
ULF-Q508 10W/DW IP65 110-265B WHITE	UL-00000327	10	600	6500	дневной	0,8	75	-25...+45	белый	картон



Светодиодные прожекторы ULF-Q511

Ультратонкие облегчённые прожекторы со встроенным импульсным драйвером питания нового поколения. Рассеиватель выполнен из прозрачного закалённого стекла. Предназначены для освещения и подсветки зданий и архитектурных сооружений.

Драйвер нового поколения IC DIRECT

Преимущества

- Драйвер нового поколения IC DIRECT.
- Легкий вес и плоский корпус.
- Алюминиевый радиатор.

10 Вт

30 Вт

50 Вт

70 Вт

100 Вт



Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Световой поток	Цветовая температура / Длина волны	Цвет свечения	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи (Ra)	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	лм	К/нм		мм	cosφ			шт.
ULF-Q511 10W/DW IP65 220-240B BLACK	UL-00000235	10	750	6500	дневной	100x80x18	0,9	80	картон	80
ULF-Q511 30W/DW IP65 220-240B BLACK	UL-00000239	30	2100	6500	дневной	135x100x21	0,9	80	картон	50
ULF-Q511 50W/DW IP65 220-240B BLACK	UL-00000241	50	3500	6500	дневной	160x135x21	0,9	80	картон	30
ULF-Q511 70W/DW IP65 220-240B BLACK	UL-00000242	70	5300	6500	дневной	205x165x26	0,9	80	картон	20
ULF-Q511 100W/DW IP65 220-240B BLACK	UL-00000243	100	7600	6500	дневной	290x230x32	0,9	80	картон	12
ULF-Q511 10W/GREEN IP65 220-240B BLACK	UL-00002554	10	600	530	зеленый	100x80x18	0,9	—	картон	80
ULF-Q511 30W/GREEN IP65 220-240B BLACK	UL-00002556	30	1700	530	зеленый	135x100x21	0,9	—	картон	50
ULF-Q511 10W/RED IP65 220-240B BLACK	UL-00002559	10	240	655	красный	100x80x18	0,9	—	картон	80
ULF-Q511 30W/RED IP65 220-240B BLACK	UL-00002560	30	610	655	красный	135x100x21	0,9	—	картон	50
ULF-Q511 10W/BLUE IP65 220-240B BLACK	UL-00002557	10	160	450	синий	100x80x18	0,9	—	картон	80
ULF-Q511 30W/BLUE IP65 220-240B BLACK	UL-00002558	30	420	450	синий	135x100x21	0,9	—	картон	50

Трековые светодиодные светильники

Светодиодные трековые светильники — профессиональные источники направленного света. Монтируются на специальные токопроводящие шины (треки).

Выбери свой угол зрения!

Преимущества

- **БОГАТЫЙ ВЫБОР СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ:** можно регулировать положение светильника на шине, а также направление и угол освещения
- **ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ:** цвет товара не искажается.
- **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:** замена галогенных светильников.
- **ПРОСТОТА МОНТАЖА:** светильники снабжены адаптером для однофазного шинпровода (подходят к однофазным шинпроводам Volpre).
- **УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ:** не требуется замены источника света в течение всего срока службы.



20 Вт

1200 лм


IP20



ULB-Q251



ULB-Q250

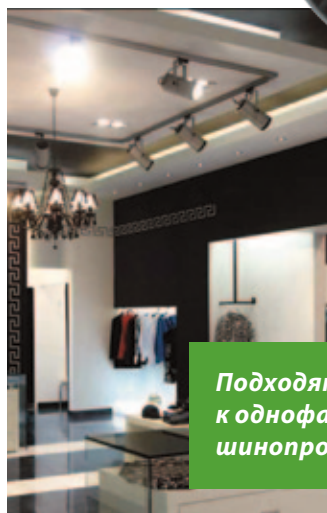

Подходят
к однофазным
шинпроводам Volpre

110-240
V

Ra
≥80

24°

1200
люмен

Наименование	Код для заказа	Мощность	Габаритные размеры	Цветовая температура	Cos φ	Масса	Эквивалентно галогеновой лампе	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	мм	К		кг	Вт			шт.
ULB-Q250 20W/NW/A WHITE	10961	20	100x100x185	4500	0,9	0,6	100	белый	картон	12
ULB-Q250 20W/NW/A BLACK	10962	20	100x100x185	4500	0,9	0,6	100	черный	картон	12

Наименование	Код для заказа	Мощность	Габаритные размеры	Цветовая температура	Cos φ	Масса	Эквивалентно галогеновой лампе	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	мм	К		кг	Вт			шт.
ULB-Q251 9W/NW/K WHITE	10963	9	72x110x190	4500	0,8	0,3	60	белый	картон	36
ULB-Q251 9W/NW/K BLACK	10964	9	72x110x190	4500	0,8	0,3	60	черный	картон	36

220-240
V

Ra
≥80


15°

600
люмен


Шинопроводы для трековых систем освещения

ДО 6 СВЕТИЛЬНИКОВ НА 1 М!

L = 1 000 mm



Шинопроводы используются для монтажа трековых светильников. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который может напрямую крепиться к потолку или подвешиваться. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Светильники крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника — адаптера. В ассортименте Volpe представлены **однофазные** шинопроводы и аксессуары к ним.

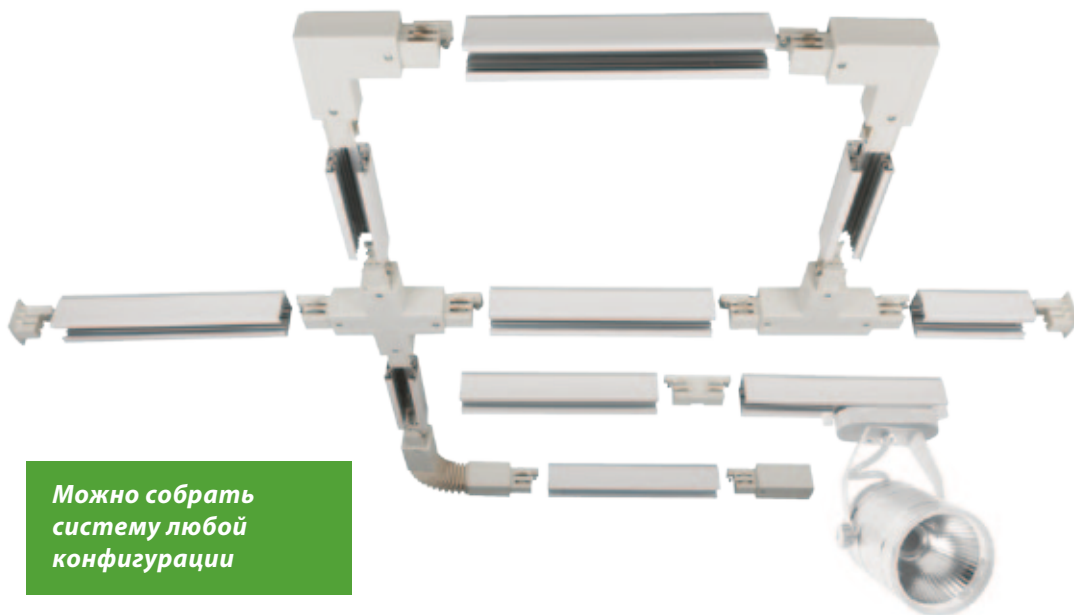

Подходят для трековых светильников Volpe

Можно собрать систему любой конфигурации

Создай свой дизайн освещения!

Преимущества

- Универсальность применения и простота монтажа.
- Высокая несущая способность: на 1 м шинопровода можно подвешивать до 6 светильников.
- Подключение всей осветительной системы к одной точке.



Наименование	Код для заказа	Длина м	Цвет	Максимальный ток А	Максимально допустимый вес кг	Тип индивидуальной упаковки
UBX-Q121 KS2 WHITE 100 POLYBAG	10567	1	белый	16	30	пакет
UBX-Q121 KS2 WHITE 200 POLYBAG	10568	2	белый	16	30	пакет
UBX-Q121 KS2 WHITE 300 POLYBAG	10569	3	белый	16	30	пакет
UBX-Q121 KS2 BLACK 100 POLYBAG	UL-00001283	1	черный	16	30	пакет
UBX-Q121 KS2 BLACK 200 POLYBAG	UL-00001284	2	черный	16	30	пакет
UBX-Q121 KS2 BLACK 300 POLYBAG	UL-00001285	3	черный	16	30	пакет

Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UBX-Q121 H21 WHITE 1 POLYBAG 10571		Набор для подвешивания шинопроводов.	белый	пакет	100
UBX-Q121 K61 WHITE 1 POLYBAG 10574		Адаптер для однофазного шинопровода	белый	пакет	100

Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UBX-Q121 K01 WHITE 1 POLYBAG 10572		Ввод питания для шинопровода	белый	пакет	100
UBX-Q121 K01 BLACK 1 POLYBAG UL-00001277		Ввод питания для шинопровода	черный	пакет	100
UBX-Q121 K11 WHITE 1 POLYBAG 10573		Соединитель для 2 шинопроводов прямой внутренний	белый	пакет	100
UBX-Q121 K11 BLACK 1 POLYBAG UL-00001279		Соединитель для 2 шинопроводов прямой внутренний	черный	пакет	100
UBX-Q121 K41 WHITE 1 POLYBAG 10575		Соединитель для шинопроводов Х-образный	белый	пакет	50
UBX-Q121 K41 BLACK 1 POLYBAG UL-00001282		Соединитель для шинопроводов Х-образный	черный	пакет	50
UBX-Q121 K21 WHITE 1 POLYBAG 10576		Соединитель для шинопроводов L-образный	белый	пакет	50
UBX-Q121 K21 BLACK 1 POLYBAG UL-00001280		Соединитель для шинопроводов L-образный	черный	пакет	50
UBX-Q121 K24 WHITE 1 POLYBAG 10577		Соединитель для шинопроводов гибкий	белый	пакет	50
UBX-Q121 K24 BLACK 1 POLYBAG UL-00001339		Соединитель для шинопроводов гибкий	черный	пакет	50
UBX-Q121 K31 WHITE 1 POLYBAG 10578		Соединитель для шинопроводов Т-образный	белый	пакет	50
UBX-Q121 K31 BLACK 1 POLYBAG UL-00001281		Соединитель для шинопроводов Т-образный	черный	пакет	50

ИСТОЧНИКИ СВЕТА



Преимущества

- Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
- Отсутствие нагрева в процессе эксплуатации.
- Экологическая безопасность: не содержат тяжелых металлов и ртути.
- Экономия электроэнергии 90%.


Светодиодные лампы серии Simple. Лампы высокой мощности M80

Сверхъяркие лампы

Для общего освещения помещений производственного или иного назначения, складов и т.п.

Алюминиевый корпус =
= улучшенный теплоотвод =
= длительный срок службы

35^{Вт} = **300W**
3100 люмен
lumen

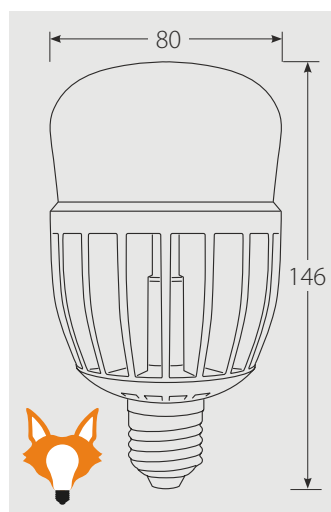

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индивидуальной упаковки
LED-M80-25W/WW/E27/FR/S	10808	25	3000	теплый белый	220	2200	картон
LED-M80-25W/NW/E27/FR/S	10809	25	4500	белый	220	2200	картон
LED-M80-30W/WW/E27/FR/S	10810	30	3000	теплый белый	260	2600	картон
LED-M80-30W/NW/E27/FR/S	10811	30	4500	белый	260	2600	картон
LED-M80-35W/WW/E27/FR/S	10806	35	3000	теплый белый	300	3100	картон
LED-M80-35W/NW/E27/FR/S	10807	35	4500	белый	300	3100	картон

Обязательным условием при установке светодиодной лампы высокой мощности является соответствие габаритных размеров светильника и лампы, а также обеспечение свободного доступа воздуха к вентиляционным каналам лампы (из-за отсутствия в ней радиатора активного охлаждения).

Светодиодные лампы серии Simple

Замена лампы накаливания 100 Вт!

Удобная упаковка с открытым цоколем



11 Вт = 100 Вт

Корпус с эффективной системой теплоотвода



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
25000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
Ra ≥ 80

Форма А

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Групповая упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм		шт.	шт.
LED-A60-11W/WW/E27/FR/S	09439	11	3000	теплый белый	60x112	100	1000	картон	25	100
LED-A60-11W/NW/E27/FR/S	09453	11	4500	белый		100	1000	картон	25	100
LED-A60-8W/WW/E27/FR/S	09438	8	3000	теплый белый		75	750	картон	25	100
LED-A60-8W/NW/E27/FR/S	09452	8	4500	белый		75	750	картон	25	100

E27

175-250 V

270°

8 Вт

11 Вт



Свечи

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Групповая упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм		шт.	шт.
LED-C37-6W/NW/E14/FR/S	09454	6	4500	белый		60	570	картон	25	100

E14

175-250 V

240°

6 Вт



Светодиодные лампы серии Simple

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

25000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Ra
≥80



6 Вт

Шары E14

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Групповая упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-G45-6W/WW/E14/FR/S	09443	6	3000	теплый белый	45x83	60	570	картон	25	100
LED-G45-6W/NW/E14/FR/S	09455	6	4500	белый	45x83	60	570	картон	25	100

E14

175-250
V

240°



6 Вт

Шары E27

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Групповая упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-G45-6W/WW/E27/FR/S	09444	6	3000	теплый белый	45x83	60	570	картон	25	100
LED-G45-6W/NW/E27/FR/S	09456	6	4500	белый	45x83	60	570	картон	25	100

E27

175-250
V

240°



5 Вт

JCDR GU5.3

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Групповая упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-JCDR-5W/WW/GU5.3/S	09448	5	3000	теплый белый	50x55	35	450	картон	25	100
LED-JCDR-5W/NW/GU5.3/S	09458	5	4500	белый	50x55	35	450	картон	25	100

GU5.3

175-250
V

110°



5 Вт

JCDR GU10

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Групповая упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-JCDR-5W/WW/GU10/S	09907	5	3000	теплый белый	50x58	35	430	рукав	25	100
LED-JCDR-5W/NW/GU10/S	09908	5	4500	белый	50x58	35	430	рукав	25	100

GU10

175-250
V

110°



6 Вт

GX53

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-GX53-6W/WW/GX53/FR/S	09959	6	3000	теплый белый	75x28	40	500	картон	10	100

GX53

175-250
V

110°



2 Вт

JC

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-JC-2W/WW/G4/FR/S	10032	2	3000	теплый белый	11x33	20	200	картон	100	400
LED-JC-2W/NW/G4/FR/S	10033	2	4500	белый	11x33	20	200	картон	100	400

G4

12 V

360°



2,5 Вт

JCD

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-JCD-2,5W/WW/G9/CL/S	10030	2,5	3000	теплый белый	14x50	25	250	картон	100	400
LED-JCD-2,5W/NW/G9/CL/S	10031	2,5	4500	белый	14x50	25	250	картон	100	400

G9

220-240
V

360°

Светодиодные лампы серии Optima



Замена лампы накаливания 150 Вт!



Готовое решение для промоакций

18^{Вт} = 150^{Вт}

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

25000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Ra >70



A65

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-A65-15W/NW/E27/FR/O	UL-00000186	15	4500	белый	65x118	125	1300	картон	50	50
LED-A65-18W/NW/E27/FR/O	UL-00000188	18	4500	белый		150	1600	картон	50	50

E27

175-250 V

270°

Высокая мощность по низкой цене!

7 Вт 11 Вт



8 Вт

12 Вт

A60



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-A60-7W/WW/E27/FR/O	UL-00001064	7	3000	теплый белый	60x110	60	600	картон	10	100
LED-A60-7W/NW/E27/FR/O	UL-00001065	7	4000	белый		60	600	картон	10	100
LED-A60-7W/DW/E27/FR/O	UL-00001763	7	6500	дневной	60x110	60	600	картон	10	100
LED-A60-11W/WW/E27/FR/O	UL-00000959	11	3000	теплый белый		100	900	картон	10	100
LED-A60-11W/NW/E27/FR/O	UL-00000960	11	4000	белый		100	900	картон	10	100
LED-A60-11W/DW/E27/FR/O	UL-00001764	11	6500	дневной	100	900	картон	10	100	100

E27

200-250 V

270°

Ra >70

A60

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-A60-12W/WW/E27/FR/O	10766	12	3000	теплый белый	60x112	100	1000	картон	10	100
LED-A60-12W/NW/E27/FR/O	10767	12	4500	белый		100	1000	картон	10	100
LED-A60-8W/WW/E27/FR/O	09943	8	3000	теплый белый	60x108	60	650	картон	10	100
LED-A60-8W/NW/E27/FR/O	09944	8	4500	белый		60	650	картон	10	100

E27

175-250 V

270°

Свечи

6 Вт



200-250 V

240°

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт		К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-C37-6W/WW/E14/FR/O	10214	6	E14	3000	теплый белый	37x104	40	450	картон	10	100
LED-C37-6W/NW/E14/FR/O	10213	6	E14	4000	белый		40	450	картон	10	100
LED-C37-6W/DW/E14/FR/O	UL-00001069	6	E14	6500	дневной	37x100	40	450	картон	10	100
LED-C37-6W/DW/E27/FR/O	UL-00001068	6	E27	6500	дневной		40	450	картон	10	100
LED-C37-6W/NW/E27/FR/O	UL-00001067	6	E27	4000	белый		40	450	картон	10	100
LED-C37-6W/WW/E27/FR/O	UL-00001066	6	E27	3000	теплый белый	40	450	картон	10	100	100

Светодиодные лампы серии Optima



ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

25000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Ra
>70

БЮДЖЕТНЫЙ
%
ВАРИАНТ

6 Вт



Свечи на ветру

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-CW37-6W/WW/E14/FR/O	UL-00000308	6	3000	теплый белый	37x125	40	450	картон	10	100
LED-CW37-6W/NW/E14/FR/O	UL-00000307	6	4000	белый		40	450	картон	10	100
LED-CW37-6W/DW/E14/FR/O	UL-00001773	6	6500	дневной		40	450	картон	10	100

E14

200-250
V

240°

6 Вт



Шары E14

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-G45-6W/WW/E14/FR/O	10217	6	3000	теплый белый	45x78	40	450	картон	10	100
LED-G45-6W/NW/E14/FR/O	10215	6	4000	белый		40	450	картон	10	100
LED-G45-6W/DW/E14/FR/O	UL-00001071	6	6500	дневной		40	450	картон	10	100

E14

200-250
V

240°

6 Вт



Шары E27

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-G45-6W/WW/E27/FR/O	10218	6	3000	теплый белый	45x76	40	450	картон	10	100
LED-G45-6W/NW/E27/FR/O	10216	6	4000	белый		40	450	картон	10	100
LED-G45-6W/DW/E27/FR/O	UL-00001070	6	6500	дневной		40	450	картон	10	100

E27

200-250
V

240°

6 Вт



Рефлекторы

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-R50-6W/WW/E14/FR/O	10220	6	3000	теплый белый	50x87	40	450	картон	10	100
LED-R50-6W/NW/E14/FR/O	10219	6	4000	белый		40	450	картон	10	100

E14

200-250
V

110°

8 Вт



Шары E14

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-G45-8W/WW/E14/FR/O	UL-00001779	8	3000	теплый белый	45x82	60	600	картон	10	100
LED-G45-8W/NW/E14/FR/O	UL-00001777	8	4000	белый		60	600	картон	10	100
LED-G45-8W/DW/E14/FR/O	UL-00001775	8	6500	дневной		60	600	картон	10	100

E14

200-250
V

240°

8 Вт



Свечи E14

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-C37-8W/DW/E14/FR/O	UL-00001771	8	6500	дневной	37x100	60	600	картон	10	100
LED-C37-8W/NW/E14/FR/O	UL-00001767	8	4000	белый		60	600	картон	10	100
LED-C37-8W/WW/E14/FR/O	UL-00001769	8	3000	теплый белый		60	600	картон	10	100

E14

200-250
V

240°

8 Вт



Свечи E27

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-C37-8W/DW/E27/FR/O	UL-00001772	8	6500	дневной	37x100	60	600	картон	10	100
LED-C37-8W/NW/E27/FR/O	UL-00001768	8	4000	белый		60	600	картон	10	100
LED-C37-8W/WW/E27/FR/O	UL-00001770	8	3000	теплый белый		60	600	картон	10	100

E27

200-250
V

240°

Светодиодные лампы серии Optima



ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

25000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Ra
>70

БЮДЖЕТНЫЙ
ВАРИАНТ



8 Вт

Шары E27

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-G45-8W/WW/E27/FR/O	UL-00001780	8	3000	теплый белый	45x82	60	600	картон	10	100
LED-G45-8W/NW/E27/FR/O	UL-00001778	8	4000	белый		60	600	картон	10	100
LED-G45-8W/DW/E27/FR/O	UL-00001776	8	6500	дневной		60	600	картон	10	100

E27

200-250
V

240°



5 Вт

JC DR

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-JC DR-5W/WW/GU10/O	UL-00000310	5	3000	теплый белый	50x55	35	400	картон	10	100
LED-JC DR-5W/NW/GU10/O	UL-00000309	5	4000	белый		35	400	картон	10	100

GU10

200-250
V

110°



5 Вт

JC DR

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-JC DR-5W/WW/GU5.3/O	09942	5	3000	теплый белый	50x46	35	350	картон	10	100
LED-JC DR-5W/NW/GU5.3/O	09945	5	4000	белый		35	350	картон	10	100
LED-JC DR-5W/DW/GU5.3/O	UL-00001781	5	6500	дневной		35	350	картон	10	100

GU5.3

200-250
V

110°



3 Вт

Для холодильника

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-Y27-3W/WW/E14/FR/Z	UL-00000178	3	3000	теплый белый	27x58	25	250	картон	200	200

E14

200-250
V

120°

Светодиодные лампы серии Optima Dimmable



ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

25000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Ra
>70

БЮДЖЕТНЫЙ
ВАРИАНТ

Недорогие и диммируемые!

Могут использоваться с диммерами стандартных ламп накаливания и галогенных ламп.



8 Вт

11 Вт

Форма А

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-A60-11W/WW/E27/FR/DIM/O	10692	11	3000	теплый белый	60x112	100	1000	картон	10	100
LED-A60-11W/NW/E27/FR/DIM/O	10693	11	4500	белый		100	1000	картон	10	100
LED-A60-8W/WW/E27/FR/DIM/O	10694	8	3000	теплый белый	60x108	75	650	картон	10	100
LED-A60-8W/NW/E27/FR/DIM/O	10695	8	4500	белый		75	650	картон	10	100

E27

220-240
V


270°

Светодиодные лампы T8 NANO с цоколем G13



Преимущества

- Корпус из негорючего пластика.
- Лампа не бьется, не ломается, не деформируется.
- Угол светового потока 330 градусов.
- Светопроникная способность на уровне стеклянных ламп.



Уникальная лампа из сверхпрочного пластика!



10 Вт

18 Вт

24 Вт



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки
		Вт	К		мм	лм	
LED-T8-10W/DW/G13/FR/FIX/N	UL-00001455	10	6500	дневной	25x600	900	рукав
LED-T8-10W/NW/G13/FR/FIX/N	UL-00001454	10	4000	белый	25x600	900	рукав
LED-T8-18W/DW/G13/FR/FIX/N	UL-00001457	18	6500	дневной	25x1200	1620	рукав
LED-T8-18W/NW/G13/FR/FIX/N	UL-00001456	18	4000	белый	25x1200	1620	рукав
LED-T8-24W/DW/G13/FR/FIX/N	UL-00001459	24	6500	дневной	25x1500	2160	рукав
LED-T8-24W/NW/G13/FR/FIX/N	UL-00001458	24	4000	белый	25x1500	2160	рукав



Светодиодные лампы с цоколем G13 являются заменой люминесцентных трубчатых ламп и рекомендуются для использования в светильниках типа ЛВО, ЛПО и т. д.

Светодиодные лампы T8 с цоколем G13, серия Simple

Светодиодные лампы Volpe с цоколем G13 являются заменой люминесцентных трубчатых ламп с цоколем G13 и рекомендуются для использования в светильниках типа ЛВО, ЛПО и т. д.

Поворотный цоколь, материал — пластик



10 Вт

18 Вт



ВАЖНО! Перед началом использования светодиодной лампы LED-T8 G13 необходимо отключить ПРА/ЭПРА.

Преимущества

- Поворотный цоколь G13 обеспечивает легкость установки и гарантирует правильное рабочее положение лампы в светильнике.
- Экономия электроэнергии 50%.
- Широкий угол рассеивания — 220°.



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер (DxL)	Световой поток	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки
		Вт	К		мм	лм		
LED-T8 10W G13 NW	09044	10	4000	белый	25,5x600	800	A	рукав
LED-T8 10W G13 DW	09045	10	6500	дневной	25,5x600	800		рукав
LED-T8 18W G13 NW	09046	18	4000	белый	25,5x1200	1600		рукав
LED-T8 18W G13 DW	09047	18	6500	дневной	25,5x1200	1600		рукав



Светодиодные ленты 12 В и аксессуары для их подключения

Светодиодные ленты Volpe выполнены на базе светодиодов 3528 и 5050. Лента выпускается на гибкой печатной плате белого цвета, на обратную сторону которой нанесена клеевая основа «ЗМ». Провода для подключения к источнику питания расположены с одной стороны ленты. Светодиодные ленты подключаются к источнику питания напряжением 12 В необходимой мощности* нагрузки. Максимальная длина отрезка для подключения к источнику питания составляет 5 м. К одному источнику питания можно подключать параллельно столько лент, сколько позволяет мощность источника питания.

Лента 2835 в два раза ярче, чем лента 3528!

**Быстрый
монтаж**

**ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ!**

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КЛЕЕВАЯ ОСНОВА
ЗМ**

12 В

**ШАГ РЕЗКИ
3
LED**

**30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ**

IP20

ЭКОНОМ

**ГАРАНТИЯ
12
месяцев**

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Потребляемая мощность отрезка	Потребляемая мощность	Длина отрезка	Ширина	Световой поток	Световой поток отрезка	Класс защиты (IP)
		К		Вт	Вт/м	мм	мм	лм/м	лм	
ULS-Q121 3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-3M-DW	10996	6500	дневной	15	4,8	3000	8	200	600	20
ULS-Q121 3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-3M-WW	10997	3000	теплый белый	15	4,8	3000	8	200	600	20
ULS-Q121 3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-DW	10998	6500	дневной	24	4,8	5000	8	200	1000	20
ULS-Q121 3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-WW	10999	3000	теплый белый	24	4,8	5000	8	200	1000	20
ULS-Q321 2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-3M-DW	UL-00000202	6500	дневной	15	4,8	3000	8	400	1200	20
ULS-Q321 2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-DW	UL-00000880	6500	дневной	24	4,8	5000	8	400	2000	20
ULS-Q321 2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-3M-WW	UL-00000201	3000	теплый белый	15	4,8	3000	8	400	1200	20
ULS-Q321 2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-WW	UL-00000881	3000	теплый белый	24	4,8	5000	8	400	2000	20
ULS-Q331 2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-DW	UL-00000882	6500	дневной	48	9,6	5000	8	700	3500	20
ULS-Q331 2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-WW	UL-00000883	3000	теплый белый	48	9,6	5000	8	700	3500	20
ULS-Q324 2835-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-4,8W/m-5M-DW	UL-00000896	6500	дневной	24	4,8	5000	8	380	1900	65
ULS-Q324 2835-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-4,8W/m-5M-WW	UL-00000897	3000	теплый белый	24	4,8	5000	8	380	1900	65
ULS-Q334 2835-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-DW	UL-00000898	6500	дневной	48	9,6	5000	8	680	3400	65
ULS-Q334 2835-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-WW	UL-00000899	3000	теплый белый	48	9,6	5000	8	680	3400	65
ULS-Q211 5050-30LED/m-10mm-IP20-DC12V-7,2W/m-5M-RGB	11000		RGB	36	7,2	5000	10	100/220/60	500/1100/300	20
ULS-Q214 5050-30LED/m-10mm-IP65-DC12V-7,2W/m-5M-RGB	UL-00000900		RGB	36	7,2	5000	10	100/220/60	500/1100/300	65

**СУПЕР
ЭКОНОМ**

**ГАРАНТИЯ
6
месяцев**

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Потребляемая мощность отрезка	Потребляемая мощность	Длина отрезка	Ширина	Световой поток	Световой поток отрезка	Класс защиты (IP)
		К		Вт	Вт/м	мм	мм	лм/м	лм	
ULS-Q921 2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-WW	UL-00001342	3000	теплый белый	24	4,8	5000	8	200	1200	20
ULS-Q921 2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-DW	UL-00001341	6500	дневной	24	4,8	5000	8	200	1200	20
ULS-Q921 3014-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-WW	UL-00000426	3000	теплый белый	24	4,8	5000	8	200	1200	20
ULS-Q921 3014-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-3M-WW	UL-00000424	3000	теплый белый	15	4,8	3000	8	200	720	20
ULS-Q921 2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-3M-WW	UL-00002248	3000	теплый белый	15	4,8	3000	8	200	600	20
ULS-Q921 2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-3M-DW	UL-00002247	6500	дневной	15	4,8	3000	8	200	600	20
ULS-Q911 5050-30LED/m-8mm-IP20-DC12V-7,2W/m-3M-RGB	UL-00000944		RGB	36	7,2	3000	10	80/180/50	240/540/150	20
ULS-Q911 5050-30LED/m-8mm-IP20-DC12V-7,2W/m-5M-RGB	UL-00000945		RGB	22	7,2	5000	10	80/180/50	240/540/150	20

Для подключения монохромных лент 3528 и 5050 шириной 8 мм к источнику питания используется коннектор **UCX-Q212 SF2/A20-NNN 050 POLYBAG** (код UL-00001040). Упаковка — 50 шт. в пакете.



UCX-Q212

Контроллер для управления светодиодными RGB-лентами 12В с пультом ДУ



**16 цветов с градациями светового потока
4 динамических режима**

**Миниатюрный
размер**

Наименование	Код для заказа	Напряжение питания	Мощность	Радиус действия пульта в зоне видимости	Габаритный размер
		В	Вт	м	мм
ULC-Q431 RGB BLACK	UL-00001113	12	72	10	50x34x22



Комплект ленты RGB

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

IP20

Контроллер-диммер для управления яркостью одноцветных светодиодных источников света 12В ULC-Q510

Применяется для изменения светового потока и светодинамических режимов светодиодных лент 12 В. Предназначен для использования внутри помещений и имеет степень защиты от влаги и пыли IP20.

1. Включение динамических режимов
2. Изменение скорости динамических режимов/
Уменьшение светового потока в статическом режиме/
Удерживать кнопку 5 секунд — выключение.
3. Увеличение светового потока
в статическом режиме.


Наименование	Код для заказа	Число выходных каналов	Ток одного канала	Мощность подключаемой нагрузки	Габаритный размер	Диапазон рабочих температур
		шт.	А	Вт	мм	°С
ULC-Q510 DIM	UL-00002278	1	6	72	40x12x5	-20...+50

**Управление яркостью
и светодинамическими режимами!**



ГАРАНТИЯ
12
месяцев

IP20



Подключать строго соблюдая полярность.

RGB-контроллер повторитель сигнала 12В ULC-Q502

Применяется для подключения светодиодных лент к контроллерам, когда мощность контроллера недостаточна для подключаемой нагрузки. Предназначен для использования внутри помещений и имеет степень защиты от влаги и пыли IP20.

Наименование	Код для заказа	Число выходов каналов	Ток одного канала	Мощность подключаемой нагрузки	Габаритный размер	Диапазон рабочих температур	Схема подключения
		шт.	А	Вт	мм	°С	
ULC-Q502	UL-00002274	3	2	72	40x12x5	-20...+50	общий анод




Компактное решение!

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

IP20

Подключать строго соблюдая полярность.

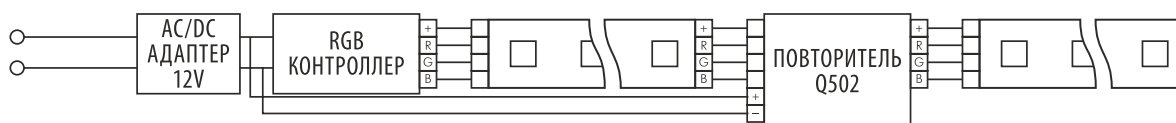

Светодиодные ленты «Готовое решение»

Светодиодные ленты Volpe «Готовые решения» представляют собой комплект, полностью готовый к подключению. Набор крайне прост в установке: достаточно снять защитную пленку с оборотной стороны ленты и приклеить ленту на выбранную поверхность. Затем соединить разъемы и подключить сеть питания 220 В.

Эффектная упаковка



ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ!
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КЛЕЕВАЯ ОСНОВА
3М

Комплект ленты белого свечения



Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Потребляемая мощность	Длина отрезка	Ширина	Световой поток отрезка	Световой поток	Зона действия пульты	Комплект	Шаг резки
		К		Вт	мм	мм	лм	лм/м			
ULS-Q121 3528-60LED/m-IP20-2.5M-DW RRP12C00	10771	6500	дневной	12	2500	8	500	200	10 м в зоне видимости	адаптер	3
ULS-Q121 3528-60LED/m-IP20-2.5M-WW RRP12C00	10772	3000	теплый белый	12	2500	8	500	200		адаптер	3
ULS-Q221 5050-60LED/m-IP20-3M-DW RRP36C00	10773	6500	дневной	36	3000	10	1500	500		адаптер	3
ULS-Q211 5050-30LED/m-IP20-3M-RGB RRP24C24	10775	RGB		24	3000	10	300/650/180	100/215/60		адаптер и контроллер	3
ULS-Q221 5050-60LED/m-IP20-3M-RGB RRP36C24	10774	RGB		36	3000	10	630/1300/360	210/430/120		адаптер и контроллер	3
ULS-Q721 2835-60LED/m-IP20-2.5M-WW RRP24C00	UL-00000642	6500	дневной	24	2500	8	1800	720		адаптер	3
ULS-Q721 2835-60LED/m-IP20-2.5M-DW RRP24C00	UL-00000643	3000	теплый белый	24	2500	8	1800	720		адаптер	3
ULS-Q321 2835-60LED/m-IP20-2.5M-WW RRP24C00	UL-00000593	6500	дневной	24	2500	8	2700	1080		адаптер	3
ULS-Q321 2835-60LED/m-IP20-2.5M-DW RRP24C00	UL-00000594	3000	теплый белый	24	2500	8	2700	1080		адаптер	3
ULS-Q121 3528-54LED/m-IP20-2.5M-RGB RRP12C00	UL-00000641	RGB		12	2500	8	62/105/30	25/42/12		адаптер	9

Преимущества

- Отсутствие УФ-излучения от ленты.
- Белое основание ленты лучше отражает свет.
- Клеевая основа не портит мебель и при желании снимается.
- Не требует инструментов для монтажа.
- Не содержит тяжелых металлов и ртути.

*Общая потребляемая мощность подключаемой ленты рассчитывается как произведение мощности метра ленты (4,8 Вт/м) на длину отрезка ленты (5 м), то есть: 4,8x5=24 Вт.

Мощность блока питания должна быть не меньше потребляемой мощности ленты. Таким образом, подойдет блок питания с мощностью от 24 Вт и выше, с рабочим напряжением 12 В и с IP20.

Светодиодные ленты сетевого напряжения 220 В

Герметичная светодиодная лента ULS-Q сетевого напряжения 220 В подключается через сетевой шнур к сети переменного тока с напряжением 220 В. Длина подключаемого к одному шнуру отрезка — до 50 м.

Благодаря оболочке из двойного полиуретанового чехла лента имеет высокую степень защиты от пыли и влаги IP67 и рекомендуется для наружной подсветки. Для обеспечения степени защиты IP67 все соединения ленты требуют применения герметика.

Преимущества

- Герметичное всепогодное исполнение.
- Экономия электроэнергии до 90%.
- Возможность питания 50 м ленты от одной точки.
- Не содержит тяжелых металлов и ртути.

Светодиодные ленты Volpe сетевого напряжения 220 В включают основные модели, в том числе модели на основе высокоэффективных низкопрофильных светодиодов 2835, эффективность которых составляет 90 лм/Вт.



Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Потребляемая мощность	Сечение	Длина отрезка	Световой поток
		К		Вт/м	мм	м	лм/м
ULS-Q215 5050-30LED/m-14mm-IP67-220V-7,2W/m-50M-RGB бобина	10978		RGB	7,2	7x14	50	100/220/60
ULS-Q325 2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-6W/m-50M-DW бобина	10981	6500	дневной	6	7x10	50	500
ULS-Q325 2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-6W/m-50M-WW бобина	10982	3000	теплый белый	6	7x10	50	500
ULS-Q215 5050-30LED/m-14mm-IP67-220V-7,2W/m-25M-RGB бобина	UL-00000865		RGB	7,2	7x14	25	100/220/60
ULS-Q325 2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-6W/m-25M-DW бобина	UL-00000863	6500	дневной	6	7x10	25	500
ULS-Q325 2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-6W/m-25M-WW бобина	UL-00000864	3000	теплый белый	6	7x10	25	500

Гарантия 12 месяцев


IP67

30000 часов службы

1 м 60 LED

220 V 50 Hz

Аксессуары для монтажа светодиодных лент сетевого напряжения 220 В

Наименование	Код для заказа	Назначение	Применяется для лент с сечением	Упаковка
			мм	шт.
UCX-Q220 SP2/A67-NNN WHITE 1 STICKER	10967	 Подключение монохромных светодиодных лент ULS-3528/2835 сетевого напряжения к сети 220 В. Длина подключаемого отрезка до 50 м	7x10	1
UCX-Q220 SP4/B67-RGB WHITE 1 STICKER	10968	 Подключение RGB светодиодных лент ULS-5050 сетевого напряжения к сети 220 В. Длина подключаемого отрезка до 50 м	7x14	
UTC-Q220 K12/A67-NNN CLEAR 025 POLYBAG	10969	 Соединение монохромных светодиодных лент 220 В 3528 или 2835	7x10	25
UTC-Q220 K14/B67-RGB CLEAR 025 POLYBAG	10995	 Соединение RGB светодиодных лент 220 В 5050	7x14	
UCC-Q220 K10 CLEAR 050 POLYBAG	10971	 Крепление светодиодной ленты 220 В 3528 на поверхность	7x10	50
UCC-Q220 K14 CLEAR 050 POLYBAG	10972	 Крепление светодиодной ленты 220 В 5050 на поверхность	7x14	
UCW-Q220 K10 CLEAR 025 POLYBAG	10973	 Изоляция конца отрезка светодиодной ленты 3528 или 2835	7x10	25
UCW-Q220 K12 CLEAR 025 POLYBAG	10974	 Изоляция конца отрезка светодиодной ленты 5050	7x14	

RGB-контроллер ULC-Q444 с пультом для управления светодиодными лентами RGB ULS-5050 220В

Контроллер используется для получения светодинамических эффектов в световой рекламе и подсветке фасадов. Контроллер предназначен для управления светодиодными RGB лентами ULS сетевого напряжения 220 В. Основным преимуществом контроллера является возможность каскадного соединения контроллеров для подключения лент на крупномасштабных объектах и фасадах сложных конструкций.

Состав комплекта: контроллер, пульт, инструкция по эксплуатации.



Запрещается использовать контроллер в цепях с тиристорными регуляторами напряжения (диммерами).

Выходы каналов снабжены коннекторами для удобного подключения лент сечением 14×7 мм

Для подключения 150 м ленты 7,2 Вт 5050 или 100 м ленты 14,4 Вт 5050

Светодинамические эффекты!



Наименование	Код для заказа	Количество выходов	Количество каналов	Максимальный ток (1 канал)	Максимальная мощность нагрузки (1 выход)	Максимальная мощность нагрузки на контроллер	Входное напряжение	Частота	Выходное напряжение	Габаритный размер	Радиус действия пульта	Материал корпуса
		шт.	шт.	А	Вт	Вт	В	Гц	В	мм	м	
ULC-Q444 RGB WHITE	UL-00002275	3	3	2,3	500	1500	220±15%	50	220=	100×68×40	10	пластик



Беспроводные звонки



Беспроводные звонки Volpe не требуют подключения к электросети. Звонки работают от двух элементов питания типа AA, а кнопка — от одного элемента питания типа 23A-12V. Стандартный комплект щелочных элементов питания при средней интенсивности нажатия кнопки вызова (до 20 раз в день) прослужит не менее 1 года.



Преимущества

- Разнообразные мелодии звонка.
- Простота монтажа — можно устанавливать в любом удобном месте.
- Не требуется прокладывать проводку — можно сразу использовать.
- Электробезопасность.

Наименование	Код для заказа	Количество мелодий	Дистанция приема-передачи сигнала	Элемент питания (в комплекте)	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		шт.	м			шт.
UDB-Q020 W-R1T1-16S-30M-WH	11013	16	30	23 А/12 V	блистер	100
UDB-Q021 W-R1T1-16S-30M-WH	11014	16	30	23 А/12 V	блистер	50
UDB-Q022 W-R1T1-16S-30M-WH	11015	16	30	23 А/12 V	блистер	50
UDB-Q023 W-R1T1-16S-30M-WH	11016	16	30	23 А/12 V	блистер	50

Возможность выбора мелодии звонка!



UDB-Q020



UDB-Q021



UDB-Q022



UDB-Q023



[illegible]

Больше света за меньшие деньги



Каталог продукции **2017/3**



www.volpe.ru
www.uniel.ru
www.fametto.com
тел: +7 (495) 777-83-38

